

## Plafondbewegingsmelders - 1 kanaal

### BL2



wit , Code 93317

wit , Code 93327

### Productinformatie

- Plafond bewegingsmelder voor binnen gebruik met 360° detectiebereik
- Voor montage in verlaagde plafonds
- Eén kanaal voor het schakelen van verlichting
- Schakelen op de nul doorgang
- Eenvoudige parameter-instelling via een afstandsbediening (optioneel)
- Basisfuncties voor kostenefficiënte toepassingen
- Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling
- Optionele accessoires zijn leverbaar voor opbouw- en verzonken montage
- Fabrieksinstelling: Gevoeligheid Hoog, nalooptijd 3 min, inschakeldrempel 500 lux
- **Toepassingsvoorbeelden:**  
gangen, trappenhuis, toiletten, technische ruimtes

### Technische gegevens

<b>Spanning:</b>	110 - 240 V
<b>Afmetingen:</b>	Ø 80 x 61 mm
<b>Verbruik:</b>	0,3 W
<b>Detectiebereik:</b>	horizontaal 360° (Plafondmontage)
<b>Reikwijdte:</b>	max. Ø 8 m dwars max. Ø 4,8 m frontaal max. Ø 3,2 m zittend

<b>Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:</b>	50 m <sup>2</sup> / 2,5 m Montagehoogte
<b>Montagehoogte min./max./aanbevolen:</b>	2 m / 5 m / 2,5 m
<b>Beschermingsgraad/-klasse:</b>	IP23 / Klasse II
<b>Slagvastheid:</b>	IK05
<b>Omgevingstemperatuur:</b>	-25 °C tot +50 °C
<b>Behuizing:</b>	polycarbonaat, UV-bestendig
<b>Aansluiting en kabel:</b>	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> voor draad met een massieve kern
<b>Schakelvermogen:</b>	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0,5 200 W LED
<b>Contacttype:</b>	1x μ-contact, maakcontact/NO
<b>Nalooptijd:</b>	15 s - 60 min
<b>Inschakeldrempel:</b>	10 - 2000 Lux

---

## Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
BL2-IB	wit	93317	4007529933174
10 x BL2-IB	wit	93327	4007529933273

---


## Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
IR-BL	-	93055	4007529930555
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199	4007529921997
RC-filter	wit	10880	4007529108800
Mini RC-filter	zwart	10882	4007529108824
Montage set BL2-OB	wit	93256	4007529932566
Montage set BL2-VZ	wit	93251	4007529932511

---

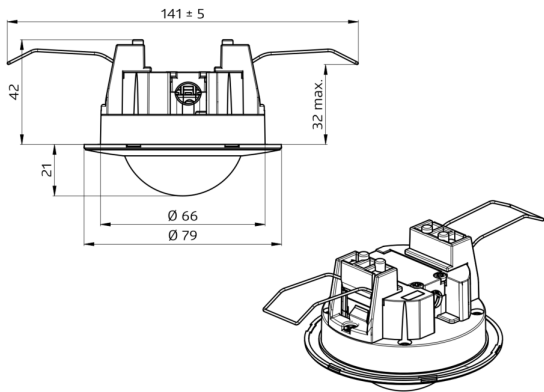


Afmetingen 93317

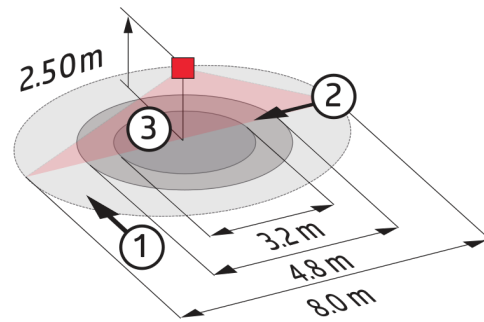


Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

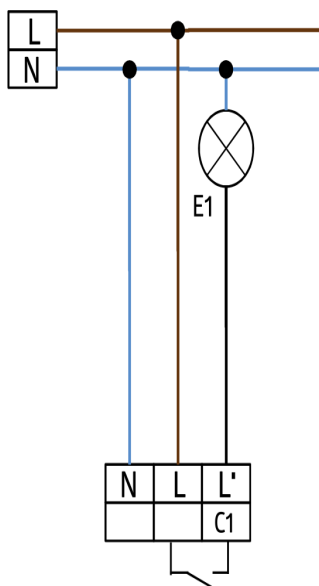

Schakelschema

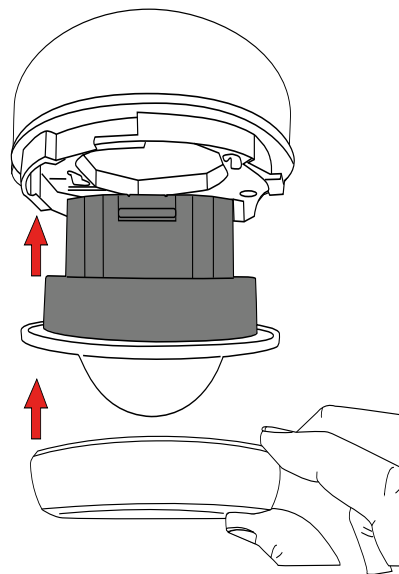

Opbouwversie (OB)



Opbouwversie (OB)

---

© 2023 B.E.G. Brück Electronic GmbH